

**P 300 | Paneelsauger | 300 kg**

Paneelsauger zum Heben und Montieren von Trapezblechen und Sandwich-ISO-Elemente

- » netzunabhängig, 24 V Akku
- » Rahmenintegrierter Vakuumspeicher für schnelles Ansaugen
- » integrierte Meßgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung
- » optische und akustische Warneinrichtungen signalisieren Abweichungen vom Sollzustand
- » Ecomatic-Stromsparautomatik
- » 90 ° Schwenkfunktion für Wandmontage
- » individuelles Stecksystem ermöglicht optionale Erweiterung mit 3, 4, 6, bzw. 8 Meter-Traversen für die Dachmontage verschiedener Paneellängen (max. 18 m)
- » Wandmontagen vertikal bis 240 kg, Dachmontagen horizontal bis 300 kg Tragkraft (bei Ausstattung mit 6 Saugplatten)
- » integrierter Wasserabschneider zum Schutz des Vakuumerzeugers vor Feuchtigkeit, mit zusätzlichem Sintefilter
- » erfüllt die Forderungen der DIN EN 13155


Anmerkung:

Vom Gesetzgeber ist die Verwendung von Gurtsicherungen zwingend vorgeschrieben! Im Lieferumfang enthalten!

**P 300 | TECHNISCHE DATEN**

Vakuumsystem	Einkreis-System	
Sauger (Stück)	4 vertikal	4 horizontal
Tragkraft Max.	160 kg	240 kg
Sauger (Stück)	6 vertikal	6 horizontal
Tragkraft Max.	240 kg	300 kg
Sauger	80 x 400 mm	
Eigengewicht	Grundgerät ca. 70 kg	
Antrieb	24 V Batterie	
Zubehör	Standard 4 Sauger, Haupttraverse 1000 mm, 2 St. Gurtsicherungen	
Option	3, 4, 6 bzw. 8 Meter-Traverse	

**PANEELSAUGER | ANWENDUNGSBEISPIELE**

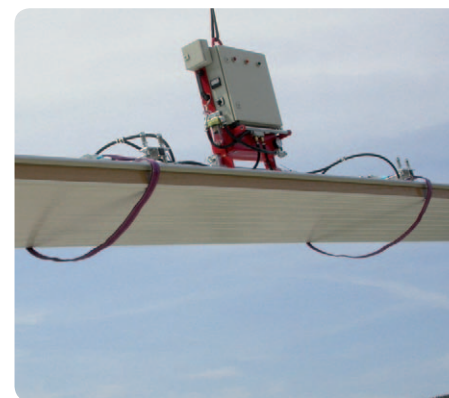

**» UPLIFTER BIETET SPEZIELLE LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN.**

Wir führen in unserem Sortiment unterschiedliche Paneelsauger mit Rund- und Längssauger. Mit einer Tragkraft bis zu 400 kg und diversen Traversenlängen für Dachelemente bis zu 18 m garantieren wir unkomplizierten Transport, sowie eine zügige Montage nahezu aller handelsüblichen Sandwich-ISO-Elemente und Trapezbleche.

Wir bieten Ihnen gerne eine individuelle Lösung für Ihre Anforderungen!  
Kontaktieren Sie uns: [info@uplifter.de](mailto:info@uplifter.de) oder **Tel +49 (0) 94 33 / 20 499 0**